


Recomendaciones/Definiciones

Número de animales por válvula: 10

R = Rosca de tubería europea

HP = Alta presión 200-400 kpa (2-4 bar)

SS/OP = Cuerpo de acero inoxidable de una sola pieza

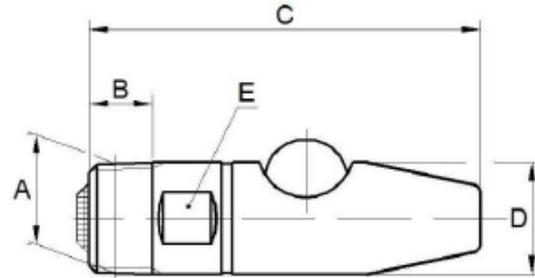

Medida/peso

Medida en mm, peso en kg


N.º de pieza Descripción 2060	ADN A	B	C	D	E	Peso E
Válvula de bola de mordida para engorde y terneros	15	R 1/2"	12	C74	21	19 0,10
2065 Válvula de bola de mordida para cerdas	15	R 1/2"	12	74	21	19 0,10

Caudal


1 kPa = 0,01 bar

Caudal de presión l/min

kPa	2060	2065
150	0,85	1,45
200	1,00	1,70
250	1,15	1,90
300	1,25	2,05
350	1,35	2,20
400	1,40	2,35
450	1,45	2,45

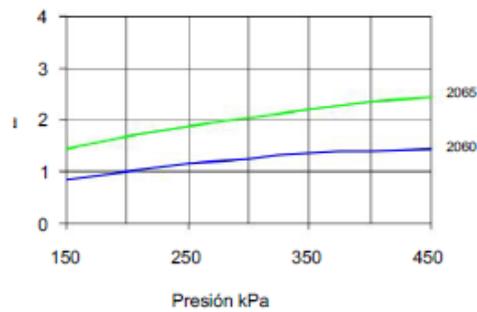


Instalación

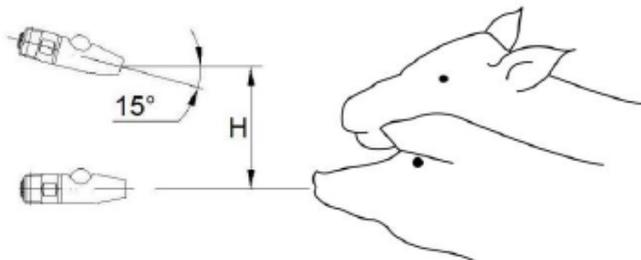

Alto en mm	2060	2065
	100	150

Fuerza de apertura



Fuerza en N a 300 kPa (1 N = 0,102 kp)	2060	2065
	7,5	7,5