


Recomendaciones/Definiciones

Número de animales por válvula: 10

R = Rosca de tubería europea

LP = Baja presión 25-45 kpa (0,25-0,45 bar)

SS/OP = Cuerpo de acero inoxidable de una sola pieza

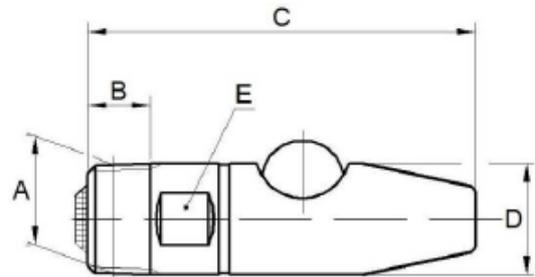

Medida/peso


N.º de pieza	Descripción	2061	Medida en mm, peso en kg				
			ADN A	B	do	D	Peso E
Válvula de bola de mordida para engorde y terneros			15 R 1/2"	12	74	21	19 0,10
2066	Válvula de bola de mordida para cerdos		15 R 1/2"	12	74	21	19 0,10

Caudal


1 kPa = 0,01 bar

Caudal de presión l/m pulg.

kPa	2061	2066
20	1,30	1,90
25	1,45	2,10
30	1,55	2,25
35	1,70	2,40
40	1,80	2,55
45	1,95	2,70
50	2,05	2,85

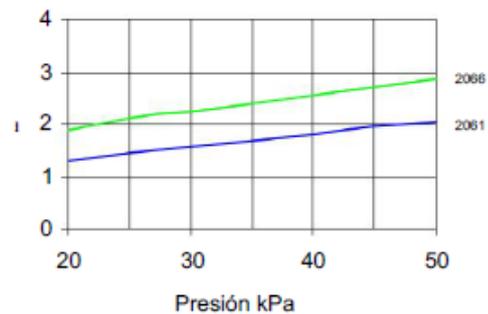


Instalación

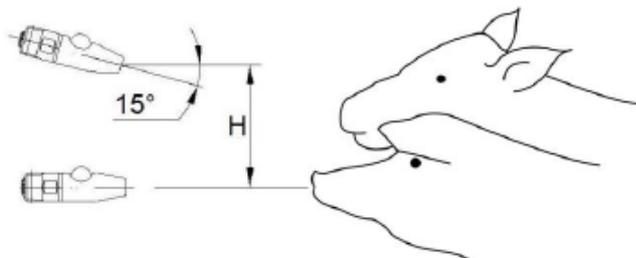

Alto en mm

2061	2066
100	150

Fuerza de apertura



Fuerza en N a 35 kPa (1 N = 0,102 kp)

2061	2066
9,0	9,0